



## 特長

- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 通常のドーム型カメラよりも耐久性に優れています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています  
(ドメイン名 : ddns.camddns.com/ddns.ipddn.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます  
(ブラウザ : Safari)


## 仕様

項目	NPV-1080CD
イメージセンサー	1/2.7インチ 2メガピクセルCMOSセンサー
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
フレームレート	1920 × 1080 : 30フレーム、1280 × 720 : 30フレーム、640 × 480 : 30フレーム、 320 × 240 : 30フレーム、176 × 144 : 30フレーム
レンズ	f=3.0~10.5mm /F1.4
撮影範囲	水平86.49° × 垂直39.32° ~ 水平34.89° × 垂直19.38°
S/N比	43dB以上
赤外線LED	有
赤外線照射距離	15m
被写体最低照度	カラー : 0.1Lux/F1.4 (赤外線OFF)、モノクロ : 0.05Lux/F1.4 (赤外線OFF)、 0Lux/F1.4 (赤外線ON)
シャッター速度	自動、1/30~1/10000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(DWDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2/3DNR)
アナログ映像出力	有(BNC × 1)
オーディオ	入力 × 1(ターミナルブロック)、出力 × 1(ターミナルブロック) 音声圧縮方式 : G.711、G.726
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、 UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour
Wi-Fi	—
ONVIF	対応 (ONVIF2.4.2)
推奨ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット (SD/SDHC/SDXC 64GB以下)
アラーム	入力 × 1/出力 × 1
防水機能	IP66
耐衝撃機能	—
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	PoE (IEEE802.3af) : 6.72W、DC12V : 5.28W

## ■仕様

項目	NPV-1080CD
消費電流	DC12V:1A
動作可能周囲環境	-10~50度、湿度85%
外形寸法	137(径)×102(高)mm
重量	890g

## ■寸法図

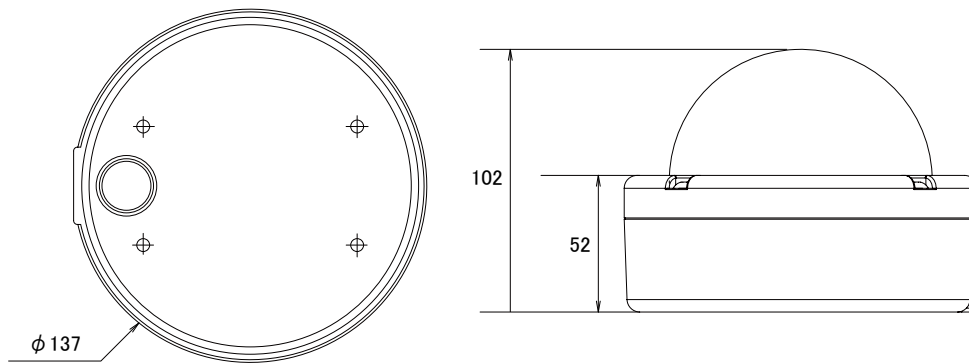

単位 : mm